



Postadresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Telefon: 56203000

www.faxekommune.dk

Dato: 13. marts 2025

Sagsnummer:
09.02.05-P19-2-20

Revurdering af miljøgodkendelse Danish Agro Karise

**Køgevej 55
4653 Karise**

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Marit Hvam Pedersen

1 Kort resumé

Danish Agro er en foderstofvirksomhed, som producerer svine- og fjerkræfoder. Derudover er der videresalg af gødning og bekæmpelsesmidler.

Danish Agros har et produktionsanlæg i Karise. Den seneste miljøgodkendelse er fra den 11. marts 1999 og tillader en produktion af op til 70.000 tons foder pr. år, samt rensning, tørring og oplag af planteavlsafgrøder, samt en modtagelse på 60.000 tons kornprodukter. Denne kapacitet videreføres til denne revurderede godkendelse.

Produktionen har anlæg som møller, valseanlæg, pillepressere, køleanlæg, dampkedel, aspirationsanlæg, transportudstyr, tørrehaller, lagre til råvarer, tanke til flydende råvarer mv. Til kornhåndtering er der påslag, tørringsanlæg, blæser-/køleanlæg og transportanlæg.

Siden den seneste miljøgodkendelse er der foretaget ændringer af produktionsanlægget, idet tørreriet hal A er taget ud af drift. Der er ikke planlagt øvrige udvidelser eller ændringer i forbindelse med revurderingen.

Denne revurdering af miljøgodkendelsen fra 1999, er givet på baggrund af en miljøteknisk beskrivelse fra den 22. november 2023.

Virksomhedens seneste miljøgodkendelse er fra marts 1999 og herefter er der givet et tillæg til miljøgodkendelsen ved udskiftning af den daværende brænder til en kombibrænder. Tillægget blev meddelt i februar 2023, og er indarbejdet i revurderingen.

Godkendelsen er annonceret på kommunens hjemmeside og DMA-portalen den 13. marts 2025

Klagefristen for afgørelsen udløber den 10. april 2025

Søgsmålsfristen udløber den 13. september 2025

Indhold

1	Kort resumé	2
2	Faxe Kommunes afgørelse	4
2.1	Virksomhedens lovmæssige relationer	4
2.2	Afgørelse.....	4
2.3	Vilkår	5
2.4	Andet	10
2.5	Udtalelser	11
2.6	Offentliggørelse.....	11
3	Miljøteknisk beskrivelse	12
3.1	Virksomhedsbeskrivelse.....	12
3.2	Indretning og drift.....	13
3.3	Virksomhedens produktion	15
3.4	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.....	16
3.5	Bedste tilgængelig teknologi (BAT).....	20
4	Miljøteknisk vurdering	21
4.1	Virksomhedens placering.....	21
4.2	Indretning og drift	22
4.3	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	23
	Bilag 1 Klagevejledning.....	26
4.4	Søgsmål	26
	Bilag 2 Tegning over virksomhedens produktions- og lagerbygninger	27
	Bilag 3 Interne køreveje	28
	Bilag 4 Placering af afkast	29
	Bilag 5 Oversigt over vilkår og standardvilkår.....	30

2 Faxe Kommunes afgørelse

2.1 Virksomhedens lovmæssige relationer

2.1.1 Godkendelsesbekendtgørelsen¹

Danish Agro Karise er omfattet af listepunkt E207 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

E207: ”Foderstofvirksomheder, herunder grønttørring og grøntpilleproduktion, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 200 tons pr. dag, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag eller mere end 200 tons pr. dag, men mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage. Foderstofvirksomheder, som fermenterer og ovntørre vegetabiliske og/eller animalske råvarer, og som ikke er omfattet af listepunkt 6.4 b i bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed”.

Virksomheden er omfattet af bilag 1, afsnit 8 i bekendtgørelse om standardvilkår². Dette medfører, jf. §§ 36 og 54 i godkendelsesbekendtgørelsen, at standardvilkårene for det pågældende afsnit skal indarbejdes i godkendelsen. Enkelte vilkår er videreført fra tidligere godkendelse.

2.1.2 Miljøvurderingsloven

Danish Agro er omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 2, punkt 7a.

I forbindelse med denne revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse og spildevandstilladelse, sker der ikke nogen ændringer eller udvidelser, hverken anlægsmæssigt eller driftsmæssigt. Der er derfor ikke foretaget en VVM-screening i forbindelse med revurderingen.

I forbindelse med tillægget til kombi-brænderen i februar 2023, er der foretaget en VVM-screening af ændringen. Afgørelsen om ikke VVM-pligt blev offentliggjort den 21. februar 2023 på Faxe Kommunes hjemmeside og DMA-portal.

2.2 Afgørelse

Faxe Kommune meddeler på baggrund af revurderingen hermed fornyet miljøgodkendelse til Danish Agro Karise. Virksomheden ligger Køgevej 55, 4653 Karise på matr. nr. 2C TRYGGEVÆLDE HGD., KARISE. Faxe Kommune meddeler godkendelsen med hjemmel i § 41, jf. § 41b i miljøbeskyttelseslovens⁴ kap. 5.

Godkendelsen meddeles til Danish Agro Karise, som er ansvarlig for, at virksomhedens aktiviteter sker i overensstemmelse med denne godkendelse.

Ved revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse er vilkår fra tidligere miljøgodkendelse og standardvilkår skrevet sammen, i det omfang de tidligere vilkår stadig er relevante.

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen fremgår af godkendelsens første sider. Klagevejledningen fremgår af bilag 1.

Danish Agro Karise vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over afgørelsen har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ved endelig ikrafttrædelse af denne afgørelse bortfalder miljøgodkendelsen af 11. marts 1999. Vilkårene i tillægsgodkendelsen fra 21. februar 2023 er indarbejdet i den revurderede godkendelse.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

³ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 928 af 28. juni 2024 om miljøbeskyttelse.

2.3 Vilkår

Godkendelsen gives på baggrund af eksisterende godkendelse, samt de oplysninger som Danish Agro Karise har fremsendt, og på følgende vilkår:

Vilkår mærket med (⌘), er videreført fra tidligere miljøgodkendelse uden ændringer.

Vilkår mærket med (£), er videreført fra tidligere miljøgodkendelse med mindre ændringer.

Vilkår mærket med (#), er vilkår fra tillægsgodkendelsen af 21. februar 2023.

(Sx) angiver standardvilkårets nummer. Standardvilkår der justeret lidt, er markeret med *.

2.3.1 Generelle forhold

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S2)

2.3.2 Indretning og drift

3. Modtagelse og udlevering af støvende varer må kun ske fra og til overdækkede lastbiler. Ved udendørs udlevering til tankbiler skal der anvendes bælte, fleksible slanger, som kan justeres til minimal faldhøjde, eller poser. Aftipning af støvende råvarer skal ske indendørs med lukket port eller som bagtip ned i et påslag med bændler. (S4)
4. Kridt og fodersalt, der opbevares i lukkede siloer, skal tilsluttes aspirationsanlægget eller have monteret silofiltre, således at fortrængningsluft renses ved påfyldning. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og -rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. (S5)
5. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. (S6/#)
6. Afsug fra påslag, renseri, slaglemølle og aspirationsanlæg skal renses i filtre. (S7)
7. Afsug fra pillekøler og tørreluft fra tørrerier skal renses i cyklon eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner, ventikloner eller filtre. Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner, ventikloner eller filtre skal enten være forsynet med stuvemelder eller have kontinuert fungerende overvågningsudstyr med on-off alarmer i afkast efter rensningsforanstaltningerne.

Hvis der bruges kontinuert overvågningsudstyr, skal alarmer kalibreres/indstilles efter leverandørens anvisning. (S8)
8. Udendørs oplag af afgrøder kan etableres i høstsæsonen i forbindelse med transportomladning. Oplaget skal placeres så langt væk fra omboende som praktisk muligt. Oplaget skal være afskærmet af 2-3 meter høje betonelementer på minimum 3 sider. (S9)
9. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt. Rengøring skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller forurening af afløb og lignende. (⌘)

10. Porte og døre til produktionslokaler og planlagre skal holdes lukkede for at begrænse diffust støv og støj fra virksomheden. (x)

2.3.3 Støj

11. Virksomhedens støjbelastning må udendørs, uden for eget skel ikke overstige følgende værdier, som svarer til de vejledende grænseværdier angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder": (x)

Tabel 1: Støjgrænser

Mandag – fredag kl. 7.00 – 18.00 Lørdag kl. 7.00 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 7.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
55 dB	45 dB	40 dB

12. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst 1 gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne er overholdt.

Støjmålinger eller støjberegninger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger – ekstern støj". Målinger skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder ud sendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984. Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. vejledning nr. 5/1993. (x)

2.3.4 Luftforurening

13. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (S3)
14. De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 2 og tabel 3. (S10/#)

Tabel 2: Emissionsgrænseværdier for indirekte fyret tørreri og dampkedel

Indirekte fyret tørreri ^{a)} eller dampkedel fyret med:	Emissionsgrænseværdi mg/normal ^{b)} m ³ ved 10 % O ₂		
	Støv	CO	NO _x ^{c)}
Naturgas	-	75	65
Gasolie	-	100	110

a) Gælder alene for afkastet fra varmeproduktion.

b) Normal = referencetilstanden (O°C, 101,3 kPa, tør røggas).

c) NO_x regnet vægtmæssigt som NO₂.

Tabel 3: Emissionsgrænseværdier for procesanlæg, herunder tørreluft fra indirekte fyret tørreri og afkast for tørreluft fra direkte fyret tørreri.

Afsug fra/af:	Emissionsgrænseværdi mg/normal ^{a)} m ³ støv ^{b)}
Påslag	10
Renseri	10
Pillekøler	40
Slaglemlølle	10
Aspirationsanlæg	10
Tørreluft fra direkte fyret tørreri	40

Afkast fra fyret tørreri, herunder tromletørreri	40
--	----

- a) Normal = referencetilstanden (O°C, 101,3 kPa, tør røggas).
b) Total støv

15. Virksomhedens anlæg skal have afkasthøjder som anført i tabel 4. (S11)

Tabel 4: Afkasthøjder

Afkast nr.	Anlæg	Afkasthøjde [m]
9	Renser	17,5
10	Aspirator	17,5
15	Mølle	20
16	Køler	24
17	Aspiration	20
11	Tørreri	21
12	Tørreri	21
13	Tørreri	21
14	Tørreri	21
18	Damp-kedel	24

2.3.5 Affald

16. Spildolie, forurenede absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald, skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. (S12/#)
17. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (S19)
18. Udendørs containere til andet affald end farligt affald, skal forsynes med tæt overdækning, der skal holdes lukket. (£)

2.3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

19. Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube eller lignende uden afløb eller med afspærringsventil. Volumen af den største tank i tankgården, grube eller lignende må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen. (S13)

Frist for etablering af tankgård, grube eller lignende, er den 31. september 2025.

20. Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel. (S14)
21. Tankanlæg til opbevaring af animalsk fedt og melasse, skal være forsynet med alarm, der registrerer eventuel overfyldning af tankanlæggene. (¤)
22. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturerne af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Eventuelt spild skal kunne opsamles i en tæt spildbakke eller en grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (S20/#)

2.3.7 Tag- og overfladevand

23. Alt regnvand, der ikke tilledes det kommunale spildevandssystem, skal ledes til regnvandsbassinet. (x)
24. På udløbet fra regnvandsbassinet, i reduktionsbrønden, skal der etableres en lukkemekanisme, så der kan lukkes for afløbet i tilfælde af spild af forurenende stoffer (f.eks. melasse, gødning, pesticider mm.). (x)
25. Lukkemekanismen skal afprøves mindst 1 gang årligt.
26. Afløbet fra regnvandsbassinet skal straks lukkes i tilfælde af spild af forurenende stoffer, og der skal være lukket indtil bortskaffelse eller tilsynsmyndigheden eventuelt accepterer at vandet ledes ud. (x)
27. I tilfælde af, at der spildes melasse, pesticider eller andre kemikalier, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes herom. (x)
28. Regnvand, der er forurenet med melasse, kunstgødning, pesticider eller andre kemikalier, må ikke udledes til recipienten. (x)
29. Til kontrol af forureningsgraden i regnvandsudledningen skal der hvert kalenderår udtages 2 regnvandsprøver fra udløbet.

Prøverne udtages som øjebliksprøver, mens der udledes regnvand. Analyseresultaterne sendes i kopi til tilsynsmyndigheden.

Prøverne skal analyseres for og overholde kravværdierne for følgende parametre: (x)

Tabel 5: Kravværdier til regnvand.

Parameter	Kravværdi
Temperatur	30 °C
pH	6-9
Total suspenderet stof	80 mg/l
BI ₅	40 mg/l
COD	
Total N	
Total P	
Olie og fedt	

Analysemetoderne skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger⁵

30. Efter reduktionsbrønden skal der etableres en brønd, som muliggør udtagning af regnvandsprøver fra en fri vandstråle. (x)
31. Tilsynsmyndigheden kan i forbindelse med uheld forlange, at der udtages en stikprøve af regnvandet, som skal analyseres for indholdet af pesticider eller andre kemikalier. Tilsynsmyndigheden vil i den aktuelle situation præcisere, hvilke stoffer der skal analyseres for. Udgifter til analysering skal bekostes af virksomheden. (x)
32. Prøverne skal udtages og analyseres af et af tilsynsmyndigheden anerkendt laboratorium. (x)

⁵ Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger

33. For at forhindre udledning af olie fra regnvandsbassinet, skal udledningen ske fra et dykket udløb i reduktionsbrønden. (κ)
34. Reduktionsbrønden skal tømmes for olie og slam efter behov, dog mindst en gang årligt.

Regnvandsbassinet skal tømmes for flydeslam efter behov, dog mindst en gang årligt. Bassinet skal tømmes helt og oprenses for sand og slam i bunden efter behov, dog mindst hvert 3. år. Dokumentation for tømningen skal opbevares af virksomheden i 5 år. (κ)
35. Udledningen må ikke give anledning til uæstetiske forhold, misfarvning, oliehinde, slamaflejringer eller andre uacceptable forhold i recipienten. (κ)
36. Der må ikke ske udledning af vaskevand fra tankanlægget til opbevaring af animalsk fedt. (κ)

2.3.8 Egenkontrol

Driftskontrol

37. Filtre på afsug fra påslag, renseri, slaglemølle og aspirationsanlæg skal hver tredje måned inspiceres på filterets renluftside eller i afkastkanalen for støvaflejringer som indikation for utætheder, og eventuelle observerede utætheder skal udbedres inden opstart af ny produktion. Renluftside eller afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner. (S22)
38. Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner skal renses og eventuelt justeres med intervaller som foreskrevet af leverandøren, dog mindst 1 gang årligt og altid umiddelbart inden høstsæsonen. (S23)
39. Filterindsatse skal efterses hvert halve år, dog mindst for hver 3.000 driftstimer. Filterindsatse skal skiftes ved synlig slitage eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne. (S24)
40. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af tætte belægninger, tankgårde, kar, gruber og sumpe, jf. vilkår 19 og 22. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (S25*)

Præstationskontrol

41. Senest 6 måneder efter et nyt anlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 14 er overholdt.

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, herunder også for lugt, dog normalt højst hvert andet år. For anlæg fyret med fuelolie skal der ikke måles for tungmetaller, hvis leverandøren på grundlag af fueloliens sammensætning garanterer for overholdelse af emissionsgrænseværdierne. (S26/#)

42. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. (S27/#)

43. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 6 nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. (S28*/#)

Tabel 6: Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn	Parameter	Metodeblad nr. ^{a)}
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas	Støv	MEL-02
Bestemmelse af koncentrationen af kvælstofoxider (NO _x) i strømmende gas.	NO	MEL-03
Bestemmelse af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas.	CO	MEL-06
Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas	Lugt	MEL-13

a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

Driftsjournal

44. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Dato for eftersyn af alle filtre, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale.
- Dato for eftersyn af mekaniske støvudskillere i form af cykloner, cyklofaner og ventikloner.
- Dato for serviceeftersyn og indregulering af brændere på tørreri og dampkedler. Service- og indreguleringsrapport på brændere på tørreri og dampkedler skal opbevares sammen med driftsjournalen. (S29/#)
- Dato for afprøvning af lukkemekanismen til regnvandsbassinet.

45. Driftsjournalen skal også indeholde dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser, lunker og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, tankgårde kar, gruber og sumpe, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. (S30*)

46. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S31/#)

2.3.9 Ophør af driften

47. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (S1)

2.4 Andet

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 1, har virksomheder pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Virksomheder er omfattet af Faxe Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald⁶. Virksomheden skal bortskaffe affald til godkendte modtagere og i henhold til det til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsregulativ.

⁶ Regulativ for erhvervsaffald i Faxe Kommune af 8. februar 2023.

Spildevandsforhold reguleres af virksomhedens tilslutningstilladelse for processpildevand af 13. marts 2025. Virksomheden skal til enhver tid overholde vilkårene i tilslutningstilladelsen, derunder vilkår om at søge ny tilladelse, såfremt processpildevandet fra virksomhedens drift ændrer sig væsentligt i forhold til mængder eller indhold.

Virksomheden skal til enhver tid håndtere olietanke til fyringsolie/motorbrændstoffer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende olietankbekendtgørelse⁷.

2.5 Udtalelser

Udkastet til godkendelse har været til udtalelse hos:

- Danish Agro Karise
- WH-PlanAction ApS (ansøger)

2.5.1 Indkomne bemærkninger

WH-PlanAction ApS har den 15. november 2024 oplyst, at de ikke har nogen bemærkninger til udkastet.

2.6 Offentliggørelse

Godkendelsen er den 13. marts 2025 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside, faxekommune.dk og DMA-portalen.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, faxe@dn.dk
- Friluftsrådet, lokal Faxe, Faxe@friluftstraadet.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Sjælland, seost@sst.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, faxe@dof.dk og natur@dof.dk
- Foreningen Natur, Miljø og plan i Faxe Kommune, Info@fnmp.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

⁷ Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

3 Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse bygger primært på oplysninger fra tidligere godkendelse samt indsendte oplysninger fra virksomheden.

3.1 Virksomhedsbeskrivelse

Danish Agros har et produktionsanlæg i Karise. Den seneste miljøgodkendelse er fra den 11. marts 1999 og tillader en produktion af op til 70.000 tons foder pr. år, samt rensning, tørring og oplag af planteavlsafgrøder, samt en modtagelse på 60.000 tons kornprodukter. Denne kapacitet ønskes overført til denne revurderede miljøgodkendelse.

Produktionen omfatter anlæg som møller, valseanlæg, pillepressere, køleanlæg, dampkedel, aspirationsanlæg, transportudstyr, haller til at tørre og lagre råvarer, tanke til flydende råvarer mv. Til kornhåndtering er der påslag, tørringsanlæg, blæser-/køleanlæg og transportanlæg.

Siden den sidste miljøgodkendelse er der foretaget ændringer af produktionsanlægget, idet tørreriet hal A er taget ud af drift. Der er ikke planlagt udvidelser eller ændringer i forbindelse med revurderingen.

Anlægget består af følgende aktiviteter:

- Foderstoffabrik hvor der udelukkende produceres svine- og fjerkræfoder (bygning A).
- Videresalg af gødning samt bekæmpelsesmidler (bygning B).
- Korntørreri (bygning C).
- Korn- og råvarelager (bygning A, C og E)

Virksomhedens indretning ses i bilag 2.

3.1.1 Virksomhed og ejerforhold

Virksomhed/ansøger:

Danish Agro

Køgevej 55

4653 Karise

Tlf. 51399455

CVR: 59789317

P-nummer: 1003134469

Ejer af ejendommen:

Danish Agro A.M.B.A.

Køgevej 55

4653 Karise

Tlf: 51399455

3.1.2 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Virksomheden opbevarer gødning i Hal B i gødningssæsonen, men i kvalitet og mængde mindre end grænserne i Risikobekendtgørelsen.

Der opbevares eller sælges ikke flydende gødning fra virksomheden, og der er udelukkende tale om opbevaring og salg. Al håndtering af kemikalier finder sted i uåbnede emballager.

3.1.3 Placering

Danish Agro, Karise er afgrænset af Køgevej mod øst og det åbne land mod nord, syd og vest med enkelte spredte landejendomme. Spredte enkeltboliger i landzone er beliggende øst for Køgevej.

Virksomheden er beliggende i et område, der ved lokalplan nr. 200-11 og kommuneplan K-E4 er udlagt til industriområde i byzone. Adressen Køgevej 55 er beliggende ca. 1,5 km nord for Karise by. I følge lokalplan og kommuneplan må området, hvor virksomheden er placeret, kun anvendes til erhvervsformål.

3.2 Indretning og drift

Virksomheden består af:

- Produktionsanlæg med råvaresiloer
- Lagerhal til flydende råvarer
- Aspirationsanlæg (ventilation)
- Gasolie/naturgas fyret dampkedelanlæg
- Kornbehandlingsanlæg, der består af:
 - Påslag
 - Kornrenser
 - Naturgasfyret tørringsanlæg
 - Lagerhaller til korn og andre afgrøder
 - Transportsystem (elevatorsystem/redlersystem)
 - Råvarelagre i form af planlagre og siloer
- Færdigvaresiloer
- Sækkevarelager/stykgodslager
- Vaskehal
- Administration

Foderstofanlægget anvender procesdamp, der produceres på en gasolie/naturgas damp-kedel, med en indfyret effekt på 0,9 MW.

3.2.1 Driftstider

Driftstider for stationære anlæg samt ind- og udlevering af varer fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 7: Driftstider

Anlæg	Periode	Tidsrum	
Foderproduktion	Hele året	Mandag - lørdag	Døgndrift, kører i to holdskifte, med 12 timers vagter.
Korntørringsanlæg og beluftningsanlæg	Høst	Mandag - søndag	Døgndrift
Korntørringsanlæg og beluftningsanlæg	Uden for høst	Mandag - fredag	07.00-18.00, Anlæggene er i drift 8-10 timer hver dag indenfor overnævnte tidsrum. Beluftning kan dog være i drift hele døgnet også uden for høstsæsonen.
Indlevering af korn	Høst	Mandag - fredag	07.00-22.00, Intern transport af korn fra udendørs oplag til påslag foregår normalt i dagtimerne.
Indlevering af råvarer	Hele året	Mandag - fredag	07.00-18.00
Udlevering af foder	Hele året	Mandag - lørdag	07.00-18.00
Salg af gødning og bekæmpelsesmidler	Hele året, dog hovedsageligt forår	Mandag - fredag	07.00-18.00

3.2.2 Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel til virksomheden med tung trafik, foregår via Køgevej og er opgjort pr. måned i følgende tabel. Kornindgang fra landbruget i høstsæsonen kan forekomme om aftenen. Alle andre varetransporter må formodes at være i dagtimerne. Interne køreveje fremgår af bilag 3.

Tabel 8: Forventede transporter opgjort pr. måned

Måned	I alt	Heraf aften
Januar	269	
Februar	142	
Marts	195	1
April	139	3
Maj	78	
Juni	151	
Juli	389	35
August	2.148	518
September	261	
Oktober	122	
November	194	
December	124	
Total	4.219	

I høstperioden indkommer gennemsnitlig ca. 70 transporter pr. døgn, heraf ca. 17 i aftentimerne 18-22. Udenfor høstperioden: mandag-fredag kl. 08-18, ligger niveauet på gennemsnitligt 5-6 transporter pr. døgn.

3.2.3 Gødning og bekæmpelsesmidler

Der sælges pt. årligt ca. 100 tons fast handelsgødning fra virksomheden. Gødningen sælges kun til landbruget og kun i bigbags. Hovedparten af gødningen er kalkammonsalpeter og NPK-gødning med et N-indhold på mindre end 28%, hvilket betyder, at det er gruppe C-gødning, der hverken kan eksplodere eller brænde, men er såkaldt selvsluk-kende. Derimod kan der udvikles giftige gasser i tilfælde af brand. En mindre del af gødningen der sælges har et nitratindhold på ca. 46 %. Lageret er primært i udleveringssæsonen, som ligger i foråret.

Bekæmpelsesmidler opbevares i et særligt indrettet aflåst rum i hal E. Dette rum opfylder forskrifterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/199 I, "Retningslinjer for grovvare-branchen".

I sæsonen for anvendelse af bekæmpelsesmidler, der ligger om foråret, vil der typisk være en lagerbeholdning på ca. 80 tons i oplag, og for vintersædens vedkommende i det sene efterår, vil der typisk være ca. 40 tons kemikalier på lager. Resten af året vil der være en rest kemikalier på lager, ca. 20 tons, der søges minimeret mest muligt.

Der håndteres kun gødning i bigbags.

3.2.4 Energianlæg og forbrug

Der er kedelanlæg i forbindelse med procesanlæg, tørringsanlæg og til rumopvarmning

Procesanlæg:

Damp til foderproduktionen produceres på en kedel med kombibrænder (foderstoffabrik) fra 2019. Anlægget har en indfyret effekt på 900 kW.

Korntørring:

Korntørringsanlægget er gasfyret (tørreri i forlængelse af Hal C). Anlægget har en indfyret effekt på 1.713 kW.

Rumopvarmning:

Kontor og fælleslokaler opvarmes med naturgas.

Naturgasforbruget var i 2022 på 241.446 m³, primært i forbrugt i fabrikken. Elforbruget var i 2022 3.271.943 kWh, fordelt på 2.940.899 kWh til fabrikken, 96.794 kWh til adm. bygning og 234.249 kWh til tørreri.

Energiforbrug til transport (diesel til lastbiler):

- Diesel, liter/år 795.369
- AdBlue, liter/år 50.599

3.2.5 Driftsforstyrrelser og uheld

Erfaringer med driftsforstyrrelser, der kan udgøre risiko for væsentlig forøget forurening, udgøres primært af:

- Utætheder i filterposer (emissionsforøgelse)
- Tilstopning af cykloner (emissionsforøgelse)
- Fejl/nedbrud af ventilatorer (støjbidrag)
- Uheld med tilførsel eller forbrug af væsker (spildevand)
- Uheld med spild af varer der ikke kan genbruges (affald)

Der føres jævnlig kontrol med støvudskilningsanlæg for eventuelle tilstopninger og der føres daglig visuel kontrol af afsugningsluften. Virksomheden har en serviceaftale om eftersyn af filtre, kedler mv. Filterposerne udskiftes efter behov og der efterses for utætheder og der er alarmer for overfyldning. Det er Andritz Feed and Biofuel A/S (Esbjerg), der servicerer alle filtre.

Der er ikke særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

3.3 Virksomhedens produktion

Danish Agro, Karise fremstiller på basis af korn (ca. 80%) og tilsætningsstoffer (ca. 20%) som f.eks., sojaskrå, proteiner, vitaminer og mineraler og vand, ca. 70 tons fjerkræ-og svinefoder pr. år. Fordelingen mellem fjerkræfoder og svinefoder er ca. 50-50 %. Foderet presses i piller, og leveres fra færdigvarelager i tankbiler til kunderne.

Produktionskapaciteten er ca. 10-12 tons foder pr. time og den maksimale kapacitet er således ca. 288 t/døgn, svarende til 86.400 tons pr. år, afhængig af den færdigvare som produceres og hvor mange matriceskift, der er behov for. Virksomheden udfører matriceskift ca. hver 8-10 uge afhængig af hvilken færdigvare der produceres og receptskift 10- 15 gange pr. døgn. Den faktiske produktion ligger på ca. 70.000 t/år, svarende til ca. 230 t/døgn.

3.3.1 Råvarer og hjælpestoffer

Efter høst leveres høstudbytter til tørring og oplagring/konditionering hos Danish Agro i Karise. Korn er en af de vigtigste råvarer til produktionen af dyrefoder. Herudover anvendes andre afgrøder samt tilsætningsstoffer som kridt, melasse, syre, vegetabilsk fedt, salt samt mineral- og vitamin forblandinger.

Kornet aflæsses i påslagsbygningen mellem foderfabrikken og lagerhal A, hvor der er to påslag. I høstperioden vil udendørs aflæsning forekomme i en kortere periode. Virksomheden oplagrer dog så meget korn som muligt under tag i kornlagrene i Hal A, C og E. Ved udendørs aflæsning, aflæsses kornet mellem disse tre haller. Fra påslagene transporteres råvarerne i lukkede transportører (elevator og redler) til hal A eller råvaresiloanlægget i foderfabrikken.

De øvrige løse råvarer som f.eks. sojaskrå, grøntpiller m.m aflæsses også i påslagene og transporteres via elevator og redler til råvaresiloanlægget.

Råvarer som salt, kridt og dicalciumfosfater blæses direkte ind i råvaresiloerne fra tankvogne. Vitaminer, mineraler og foderblandinger tilføres i sækkeemballage, der manuelt påfyldes i små doseringssiloer.

Flydende råvarer som melasse og vegetabilsk fedt tilføres i tankvogne, hvorfra det pumpes til opvarmede tanke i tankgård.

Ud over tørre råvarer tilsættes foderblandingerne vand. Det årlige vandforbrug udgør ca. 7.000 m³. En stor del af vandet anvendes i produktionen af damp, der tilsættes foderpillerne til hygiejnisering.

3.4 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.4.1 Støj og vibrationer

Virksomheden har følgende stationære støjklender:

Tabel 9: Virksomheden består af følgende væsentlige stationære støjklender

Afkast nr. jf. bilag 4	Anlæg	Højde i meter
9	Renser	17,5
10	Aspirator	17,5
11	Tørreri	21
12	Tørreri	21
13	Tørreri	21
14	Tørreri	21
15	Møller	20
16	Køler	24
17	Aspiration	20
C2	Luftindtag tørreri	5

Udover de stationære støjklender angivet i tabel 9 vil der være støj fra interne transporter samt fra tilkørsel af råvarer og afhentning af diverse fremstillede produkter og affald. Interne transportveje fremgår af bilag 3.

Der er ved miljøgodkendelsen i 1999 foretaget støjmåling i 2 receptorpunkter, som blev udvalgt som de mest støjbelastede punkter ved nærmeste nabobeboelser. Målingen omfattede både diffuse og stationære klender. De vejledende støjgrænser blev ikke umiddelbart overholdt, men der blev kort herefter, i 1999-2000 udført støjdæmpende tiltag, så støjgrænserne herefter blev beregnet overholdt. De vejledende støjgrænser må forventes fortsat at være overholdt, da der ikke er etableret anlæg i perioden siden 2000, der kan give anledning til øget støjniveau.

Der har i øvrigt ikke været støjklager over virksomheden.

3.4.2 Luftforurening og lugt

Der vil forekomme emissioner af støv fra møller, køler, påslag og tørreriet. Der vil desuden forekomme diffust støv fra udendørs transportomladning af korn. Derudover vil der forekomme emission af NO_x fra det direkte fyrede tørreri og foder-stoffabrikken. Foruden NO_x vil der forekomme emissioner af SO₂ når dampkedlen på foderstoffabrikken anvender gasolie.

Foderfabrikken er placeret i forlængelse af Hal A. Fra produktionsanlægget er der afkast fra mølleri, pillekøler, aspirationsanlæg samt dampkedel. Disse afkast har en afkasthøjde på henholdsvis, 20, 14, 20 og 24 meter.

Virksomhedens afkast fremgår af bilag 4.

Støv:

For at begrænse støvemissionerne renses afkastluften i cyclofaner, cykloner og pose-filtre. Ved tørreriet i Hal C er der en rensemaskine, der anvender filtre til støvudskillelse. Fra samtlige rensere på fabrikken transporteres det fraskilte støv og sand med snegle til lukkede containere, som er placeret uden for bygningerne.

Emissioner og luftmængder fra de enkelte anlæg er opgjort jf. tidligere miljøgodkendelse fra 1999 samt fabrikantoplysninger. Der emitteres støv fra følgende anlæg:

Tabel 10: Støvemitterende anlæg

Afkast nr.	Anlæg	Rensning	Luft-mængde [Nm ³ /h]	Afkast-temperatur [°C]	Afkasthøjde [m]	Støv totalt [mg/Nm ³]	Støvemission anvendt [mg/Nm ³], tør
9	Renser	Filter	14.500	20	17,5	10	10
10	Aspirator	Filter	4.270	20	17,5	10	10
15	Mølle	Filter	6.544	20	20	10	10
16	Køler	Cyclon	17.290	20	24	10	10
17	Aspiration	Filter	18.207	20	20	10	10
11	Tørreri	Cyclofan	19.710	50	21	40	20
12	Tørreri	Cyclofan	19.780	50	21	40	20
13	Tørreri	Cyclofan	23.200	50	21	40	20
14	Tørreri	Cyclofan	24.890	50	21	40	20
18	Dampkedel	Ingen		190	24	Ingen	Ingen

Støv, som emitteres fra foderproduktionsanlægget klassificeres normalt i hovedgruppe 2 ”støv – i øvrigt”, med en vejledende emissionsgrænse på 10 – 40 mg/Nm³ og en B-værdi på 0,08 mg/m³ gældende for støv <10 µm.

NO_x og SO₂:

Der emitteres NO_x fra tørreriet ved forbrænding af naturgas. Der er forudsat en emission på 65 mg NO_x/Nm³ (ref. 10 % O₂). jf. Luftvejledningens⁸ emissionsgrænseværdier for naturgasfyrede anlæg med en indfyret effekt på mellem 120 kW og 5 MW.

Brænderen på dampkedlen er udskiftet med en kombibrænder, der kan anvende både gasolie og naturgas, alt efter hvad der er mest rentabelt for virksomheden. Dermed emitteres der udover NO_x også SO₂ fra kombibrænderen, når der anvendes gasolie. I OML- beregningerne er der konservativt anvendt gasolie som brændsel. Der er forudsat en emission på 110 mg NO_x/Nm³ (ref. 10 % O₂). jf. Luftvejledningens emissionsgrænseværdier for gasoliefyrede anlæg med en indfyret effekt på mellem 120 kW og 5 MW.

Emissionerne er i OML-beregningerne omregnet til O₂ % ved driftstilstanden. Røggasserne består af ca. 90 % NO og 10 % NO₂, og der skal jf. Luftvejledningen regnes med at mindst halvdelen vil omdannes til NO₂.

⁸ Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 2001, Luftvejledningen.

Tabel 11: NO_x og SO₂ emitterende anlæg

	Emissionsgrænseværdi, NO _x , mg/Nm ₃ ved 10% ilt	Emissionsgrænseværdi, SO ₂ mg/Nm ₃ ved 10% ilt	Emission NO _x beregnet, mg/s	Emission SO ₂ beregnet, mg/s
Tørreri	65	Ingen	50	Ingen
Dampkedel	110	50	64	18

Diffuse emissioner:

Der kan forekomme diffuse støvemissioner ved aflæsning og indlevering af korn og råvarer. For at minimere den diffuse støvemission foretages der udsugning fra råvarepåslaget og døre og porte holdes lukkede.

Beregning af afkasthøjder:

Der er foretaget beregninger af immissioner for foderproduktion og kornbehandlingsanlæg. Beregningerne er foretaget for støv <10 µm, NO_x og SO₂ OML-udskrifterne er vedlagt ansøgningen. Beregningerne er foretaget ved hjælp af OML-multikilde modellen, version 7.0.

Der skal overholdes følgende grænseværdier (B-værdier):

- Støv <10 µm: 0,08 mg/m³
- NO_x: 125 µg/m³
- SO₂: 0,25 mg/m³

Tabel 12: Højeste 99% fraktil for støv, NO_x og SO₂

Stof	Højeste 99% fraktil	Placering af højeste 99 % fraktil
Støv	187,5 µg/m ³	I afstand 50 m og retning 170 grader i januar måned.
NO _x	22,91 µg/m ³	I afstand 50 m og retning 170 grader i januar måned.
SO ₂	1,93 µg/m ³	I afstand 90 m og retning 200 grader i april måned.

For alle tre stoffer er den højeste 99% fraktil placeret indenfor for skel.

For støv er den højeste 99% fraktil udenfor skel er 52 µg/m³ i retning 80 grader og afstand 200 meter. For NO_x er den højeste 99% fraktil udenfor skel 6 µg/m³, som forekommer i retning 330 og 350 grader i 90 meters afstand samt i 200 meters afstand i retning 80-, 290- til 340 grader og i 250 meters afstand i retning 150- og 320 grader. For SO₂ er den højeste 99% fraktil udenfor skel 1 µg/m³ og forekommer i retning 0, 10, 20, 30, 330 og 350 grader i 90 meters afstand som er lige udenfor skel.

Ud fra ovenstående kan det konkluderes at grænseværdierne for støv, NO_x og SO₂ er overholdt udenfor virksomhedens egen grund.

3.4.3 Affald

Der forekommer følgende primære affaldskategorier fra virksomheden:

- Opsamlet støv fra støvudskillere ved kornrensning og aspiration.
- Almindelig dagrenovation.
- Oprensning af benzin- og olieudskillere

Spild fra fejlproduktion samt støv fra støvudskilleren opsamles i en returware silo, hvorfra det genbruges i foderproduktionen i et forhold 60- 100 kg pr. 2 tons foder.

Dagrenovationen er omfattet af den kommunale dagrenovationsordning.

Der sker tømning af olieudskillere og sandfang 2 gange årligt, efter behov. Virksomheden har privat tømningsordning- fra 2023 varetages tømning af Sydvestsjælland Kloak-service.

Det er oplyst af Marius Pedersen A/S (tabel 13), at den samlede affaldsmængde afhentet i 2022 er 11.591 kg i alt, heraf er de ca. 3.600 kg affald egnet til genanvendelse og 7.900 kg til forbrænding.

Tabel 13: Affaldsmængder for kalenderåret 2022, oplyst af Marius Pedersen A/S

Fraktionsgruppe	Sum af mængde [kg]
Emballage pap	420
Forbrændingsegnet	7.900
Papir inkl. Aviser	3.241
Plast	30
Total	11.591

3.4.4 Beskyttelse af jord grundvand og overfladevand

Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer foregår primært indendørs.

Hele virksomhedens areal er befæstet med asfalt eller belagt med SF-sten. Olietanken (hal E) er opstillet i en tankgård, så eventuelt spild opsamles.

For at minimere risikoen for udslip af flydende råvarer, der kan løbe i afløb, er der etableret indendørs tankgård til de to indendørs tanke til palmeolie/sojaolie. Denne tankgård er lavet af stålplader og kan rumme min. tankens indhold over tankmur plus 10 %.

Der er også planer om at lave en tankgård til de 2 udendørs tanke ved foderfabrikken, hvori der opbevares LECI og melasse (se placering bilag 8). Denne planlægges udført i betonelementer. Der ønskes også i denne tankgård, at etablere en olietank (5.900 l), som vil udgøre en relativt lille del af det samlede tankvolumen.

Ved vaskepladsen er der etableret afløb til kloak via olie- og benzinudskillere.

3.4.5 Spildevand

Spildevandet fra virksomheden består af:

- Sanitært spildevand
- Spildevand fra bundblæsningsanlæg fra dampkedlen
- Spildevand fra udendørs vaskeplads samt indendørs vaskehal

Den spildevandstekniske beskrivelse er indarbejdet i den revurderede spildevandstilladelse af den 13. marts 2025.

3.4.6 Overfladevand

Der afledes overfladevand fra et befæstet areal på 5,99 ha, via et regnvandsbassin på 2.861 m³. Udledningen fra regnvandsbassinet begrænses til 10 l/s i en reduktionsbrønd, hvor der er dykket udløb. Regnvandet udledes via vejdræn til Stevns Å.

Ved uheld kan involvere spild af kunstgødning, pesticider og andre kemikalier. På denne baggrund er der stillet vilkår om, at der etableres en enkel og effektiv mulighed for afspærring af udløbet fra regnvandsbassinet. Dette er gjort i form af en lukkehane tilkoblet afløbssystemet.

Desuden er der stillet krav til, at der udtages stikprøver af regnvandet til analyse for organisk stof og næringssalte og ved uheld for de aktuelle pesticider og eventuelt andre kemikalier. Således udtages årligt 2 stikprøver for næringssalte samt organisk stof.

Slamlag fjernes efter vurdering af behov – iflg. aftale med Faxe Kommune.

3.5 Bedste tilgængelig teknologi (BAT)

3.5.1 Energi, vand og varme

Til produktions- og kornbehandlingsanlægget er der anvendt maskinanlæg, der bruger mindre energi end tidligere. Ved udskiftning af anlæg tænkes energiforbruget ind, og virksomheden vil til enhver tid forsøge at energioptimere produktionen.

3.5.2 Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse

Virksomheden er bevidst om at mindske mængden af affald og genanvende så meget som muligt, det ses blandt andet ved at affald fra spild fra fejlproduktioner, støv fra filtre og mekaniske støvudskillere opsamles og genbruges i foderproduktionen. Fejlproduktion samt støv fra filtre og støvudskillere køres på en returvare silo, hvorefter det doseres i foderet i et forhold 60-100 kg pr. 2 tons foder.

3.5.3 Emissioner til luft, herunder lugt

Virksomheden har et årligt eftersyn (Andritz Feed and Biofuel A/S) af alle filter- og renseanordninger for procesluft. Eftersynet foretages inden høstperioden påbegyndes. Derudover foretages en daglig kontrol af maskinanlæg og filtre af driftspersonalet i de enkelte afdelinger/haller. Til produktions- og kornbehandlingsanlægget er maskinanlægget forsynet med de bedste egnede rensaanordninger for procesluften for at mindske lugt.

3.5.4 Emissioner til vand

Regnvand fra tage og pladser tilledes regnvandsbassinet. Virksomheden er bevidst om at der ved uheld kan ske spild af kunstgødning og pesticider, som kan have en negativ indvirkning på de omkringliggende omgivelser. På den baggrund er der etableret en enkel og effektiv mulighed for afspærring af udløbet fra regnvandsbassinet.

Derudover udtages der 2 gange årligt stikprøver af regnvandet til analysering for organisk stof og næringssalte. Såfremt der skulle opstå uheld, vil der blive taget prøver for de aktuelle pesticider og eventuelle andre kemikalier.

3.5.5 Støj

Til produktions- og kornbehandlingsanlægget er der anvendt maskinanlæg, der bruger mindre energi og reducerer støjgener i forhold til produceret/behandlet antal tons foder/korn end tidligere. For at mindske støjgener holdes porte og døre til produktionslokaler samt planlagre så vidt muligt lukkede.

3.5.6 Emissioner til jord og grundvand

Emissioner til jord og grundvand minimeres ved at virksomhedens produktionsanlæg er placeret på befæstet areal. Olietanke er placeret i spildbakker og tankning foregår inden for konturerne heraf for at undgå spild og forurening af jord og grundvand.

4 Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er lavet af Faxe Kommune. I det følgende afsnit vurderer kommunen det ansøgte projekt mht. miljømæssige påvirkninger.

4.1 Virksomhedens placering

Virksomheden ligger på Køgevej 55, 4653 Karise på matr. nr. 2C TRYGGEVÆLDE HGD., KARISE.

4.1.1 Planforhold

Virksomheden ligger i et område, der i Kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde, K-E4. Virksomheden er omfattet af lokalplan 200-11, enkeltområde E203. Området er i lokalplanen udlagt til industriformål. Kedelanlægget står i delområde I.

Der er ingen ændringer i bygninger, anlæg eller driften i forbindelse med revurderingen.

4.1.2 Natur

Det fremgår af habitatbekendtgørelsen⁹, at der for alle planer og projekter skal foretages en vurdering af, hvorvidt den påtænkte plan eller projekt kan påvirke et Natura 2000-områdes bevaringsmålsætninger væsentligt. Dette gælder også for projekter, der finder sted udenfor Natura 2000-områder, men som kan have en påvirkning ind i Natura 2000-området.

Det nærmeste Natura 2000-område nr. 149 "Tryggevælde Ådal" er beliggende 2,5 km fra projektområdet. Natura 2000-området er specielt udpeget for at beskytte vandløbet og de store lavbundsarealer langs åen, herunder er der særligt fokus på områdets mange rigkær og dets tilknyttede flora og fauna. Derudover findes der tre arter på udpegningsgrundlaget; kildevældsvindelsnegl, skæv vindelssnegl og bredøret flagermus, som alle også er tilknyttet til vådområderne i ådalen.

Ca. 5,5 km sydøst for virksomheden ligger Natura 2000-område nr. 167 "Skove ved Vemmetofte". Natura 2000-området er særligt udpeget for at beskytte levesteder for den sjældne billeart eremit, som findes i den gamle dyrehave ved Vemmetofte Kloster samt i en smal stribe af skovområdet Strandskoven langs kysten ud mod Fakse Bugt. Området er derfor også udpeget for selve skoven, som flere steder udgøres af gammel løvskov, der rummer mange forskellige skovnaturtyper og mange gamle træer, især i Dyrehaven og i Strandskoven.

I forbindelse med revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse, laves der ikke nogen væsentlige ændringer på virksomheden, herunder i udledningsforholdene til vandløbet.

Vi vurderer, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget på grund af projektets meget lokale påvirkning og den store afstand til de nærmeste Natura 2000-områder.

Ca. 430 meter øst for virksomheden ligger der § 3-beskyttet natur i form af eng, mose og sø. På selve virksomheden ligger et regnvandsbassin, der ligeledes er omfattet af § 3-beskyttelse. Da der ikke laves nogen væsentlige ændringer på virksomheden i forbindelse med revurderingen, forventes revurderingen ikke at påvirke § 3 områderne.

Der er ikke registreret nogen bilag IV-arter på eller i nærheden af virksomheden. Der har været erhverv på ejendommen i mange år, og en stor del af arealet er befæstet. Det er derfor ikke et område, hvor der forventes at findes bilag IV-arter.

⁹ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

4.1.3 Beskyttelseslinjer

Langs ejendommens nordvestlige skel er der registreret et beskyttet dige. Ligeledes er der registreret et dige, der støder op til ejendommens vestlige skel. I forbindelse med revurderingen foretages der ikke nogen væsentlige ændringer på virksomheden.

4.1.4 Vandindvinding

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, uden for nitratfølsomt område, indvindingsoplande og BNBO.

4.1.5 Jordforurening

En lille del af virksomheden areal er V1-kortlagt. Der ændres ikke i bygninger eller belægninger i forbindelse med revurderingen.

4.2 Indretning og drift

For at mindske støvgener i forbindelse med modtagelse og udlevering af støvende varer, stilles der standardvilkår om overdækkede lastbiler, samt for udlevering og aftipning.

For at der kan foretages emissionsmålinger skal der være et målested. Der er indsat standardvilkår om indretning og placering af målesteder. Vilkåret er også videreført fra tillægget fra 2023.

Virksomhedens afkast hvorfra der kan komme støv er indrettet med filter eller cyklofan. Der er indsat standardvilkår om, at afsug fra påslag, renseri, slagmølle og aspirationsanlæg skal renses i filtre, samt at afsug fra pillekøler og tørreluft fra tørreriet skal renses i cyklon eller andre mekaniske støvudskillere.

I høstperioden vil der forekomme aflæsning af korn udendørs i en kortere periode. Virksomheden oplagrer dog så meget korn som muligt under tag i Hal A, C og E. Ved udendørs aflæsning, aflæses kornet mellem de tre haller. Der er indsat standardvilkår for udendørs oplag af afgrøder i høstsæsonen.

Produkterne, der håndteres og transporteres på virksomheden, kan give anledning til støv. Det samme kan produktionen. På de store åbne arealer på virksomheden, kan støv let hvirvles op af f.eks. transporter eller af blæsten, og spredes. For at mindske diffust støv og støj fra virksomheden arealer og produktionen, er der videreført vilkår fra godkendelsen fra 1999 om renholdelse af udendørs arealer, samt lukkede porte og døre til produktionen.

Virksomheden opbevarer og håndterer ikke løs gødning eller flyende gødning og planteværnsmidler. Standsvilkår for løs og flyende gødning er derfor udeladt.

4.2.1 Daglig driftstid

Driftstider for stationære anlæg samt ind- og udlevering af varer fremgår af tabel 7. Der er ikke de store ændringer i forhold til godkendelsen fra 1999.

4.2.2 Til- og frakørselsforhold

Til- og frakørsel til virksomheden med tung trafik, foregår via Køgevej og er opgjort pr. måned i tabel 8. Kornindgang fra landbruget i høstsæsonen kan forekomme om aftenen. Alle andre varetransporter må formodes at være i dagtimerne. I høstperioden indkommer gennemsnitlig ca. 70 transporter pr. døgn, heraf ca. 17 i aftentimerne 18-22. Udenfor høstperioden: mandag-fredag kl. 08-18, ligger niveauet på gennemsnitligt 5-6 transporter pr. døgn.

Køgevej er en større landevej med gode videre forbindelser. Det er vores vurdering, at der fortsat er gode til- og frakørselsforhold.

4.2.3 Ophør af drift

Der er indsat standardvilkår om, at virksomheden ved driftsophør forinden skal orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand

4.2.4 Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunktet listepunkt E207 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, og der er udarbejdet standardvilkår. Ved ansøgning om miljøgodkendelsen skal virksomheden ikke redegøre for bedste tilgængelige teknik, idet standardvilkårene er baseret på BAT.

Det er Faxe Kommunes vurdering at det ansøgte under overholdelse af gældende standardvilkår vil svare til BAT på området.

4.3 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

4.3.1 Støj og vibrationer

Virksomhedens stationære støjklager er listet i tabel 9. Derudover er der støj fra intern kørsel samt til- og frakørsel af varer. Antallet af transporter fremgår af tabel 8. Der er flest transporter i høstsæsonen.

Der er ved miljøgodkendelsen i 1999 foretaget støjmåling. De vejledende støjgrænser blev ikke umiddelbart overholdt, men der blev kort herefter, i 1999-2000 udført støjdæmpende tiltag, så støjgrænserne herefter blev beregnet overholdt. De vejledende støjgrænser må forventes fortsat at være overholdt, da der ikke er etableret anlæg i perioden siden 2000, der kan give anledning til øget støjniveau. Der har i øvrigt ikke været støjklager over virksomheden.

Virksomhedens støjvilkår fra godkendelsen i 1999 er videreført uden væsentlige ændringer. Der forventes ikke vibrationer fra virksomheden.

4.3.2 Luftforurening og lugt

Der er indsat standardvilkår for lugt, som erstatning for vilkår i godkendelsen fra 1999. Tidligere vilkår for lugt indeholdt en grænseværdi for lugtimmissionsbidraget. Dette er ikke videreført, da det ikke er en del af standardvilkåret, og det er svært at dokumentere. Der er har ikke været nogen lugtklager over virksomheden.

Der vil forekomme emissioner af støv fra møller, køler, påslag og tørreriet, samt diffust støv fra udendørs transportomlastning af korn. Derudover vil der forekomme emission af NO_x fra det direkte fyrede tørreri og foderstoffabrikken, samt emissioner af SO₂ når dampkedlen på foderstoffabrikken anvender gasolie.

Der er indsat standardvilkår med emissionsgrænseværdier for støv, samt CO NO_x for dampkedlen. Standardvilkår for dampkedlen er videreført fra tillægget fra 2023.

Afkasthøjderne på virksomhedens anlæg fremgår af tabel 10. Virksomheden har foretaget en OML-beregning af immissionerne for foderproduktion og kornbehandlingsanlæg. Beregningerne er foretaget for støv <10 µm, NO_x og SO₂.

Ifølge B-værdivejledningen gælder følgende grænseværdier:

- Støv <10 µm: 0,08 mg/m³
- NO_x: 0,125 mg/m³
- SO₂: 0,25 mg/m³

OML-beregningen viser, at for alle tre stoffer er den højeste 99 % fraktil placeret inden for virksomhedens eget skel, samt at alle tre B-værdier er overholdt uden for virksomhedens skel. På den baggrund vurderer vi at afkasthøjderne på virksomheden anlæg fortsat er tilstrækkelige til, at B-værdierne for støv, NO_x og SO₂ kan overholdes. Der er indsat standardvilkår for eksisterende afkasthøjder for virksomhedens anlæg.

4.3.3 Affald

Standardvilkår om opbevaring af spildolie, forurenede absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald, er videreført fra tillægget fra 2023 uden ændringer.

Der er indsat standardvilkår om opbevaring af farligt affald under overdækning, beskyttet mod vejrlig og på tæt belægning. Standardvilkåret skal sikre at evt. spild kan holdes inden for et afgrænset område, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Virksomhedens affald består primært af opsamlet støv fra støvudskillere og aspiration, forbrændingseget affald, emballage pap, papir inkl. aviser, plast og almindelig dagrenovation. Spild fra fejlproduktion samt støv fra støvudskillerne, opsamles i en returware silo og genbruges i foderproduktionen. Der er i godkendelsen fra 1999 vilkår om, at udendørs containere skal forsynes med tæt overdækning, som skal holdes lukket. Vilkåret er videreført for fortsat at mindske spredning af affaldet og udsættelse for vejrlig. Udendørs containere rettes til udendørs containere til andet affald end farligt affald.

4.3.4 Beskyttelse af jord grundvand og overfladevand

For at minimere risikoen for at udslip af flyende råvarer kan løbe i afløb, har virksomheden etableret en indendørs tankgård til de to indendørs tanke med palmeolie/sojaolie. Virksomheden har planer om at lave en tankgård til de 2 udendørs tanke ved foderfabrikken, hvori der opbevares LECI og melasse, samt til den planlagte 5.900 liter olietank.

Der er indsat standardvilkår om, at spild i forbindelse med påfyldning af flyende råvarer, skal kunne opsamles i tankgård, grube eller lignende. Derudover indeholder standardvilkåret krav om, at udendørs tankgårde skal kunne tømmes for regnvand, så det ikke ophobes og mindsker tankgårdens opsamlingskapacitet. Der er indsat en frist for etablering af tankgården.

Der stilles ligeledes standardvilkår om at udendørs oplag af flyende råvarer skal sikres mod påkørsel. Virksomheden oplyser, at den planlagte tankgård vil fungere som påkørselssikring.

I forbindelse med udskiftning til kombibrændere (tillægget fra 2023) opstilles en 5.900 liter olietank. Standardvilkår om overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof er videreført fra tillægget uden ændringer. Derudover har virksomheden to nedgravede dieseltanke på 15.000 liter fra henholdsvis 1980 og 1981.

4.3.5 Tag- og overfladevand

Vilkår for udledning af tag- og overfladevand er videreført uden ændringer. Der laves ingen ændringer i afløbsforholdene. Tag- og overfladevand ledes fortsat til regnvandsbassinet. I reduktionsbrønden efter regnvandsbassinet er der fortsat en lukkemekanisme, så der kan lukkes for afløbet i tilfælde af spild.

4.3.6 Egenkontrol

Virksomheden har en støvende produktion og der er krav om filtre afsug fra påslag, renseri, slagmølle og aspirationsanlæg. For at sikre at filtrene er tætte, så der ikke udledes støv til omgivelserne, er der indsat standardvilkår om, at filtre på skal inspiceres hver tredje måned på renluftsiden eller i afkastkanalen. Samtidig er der indsat standardvilkår om, at filterindsatse skal efterses mindst hvert halve år, dog mindst for hver 3.000 driftstimer.

For pillekøler og tørreluft fra tørrerier er der krav om at afsug skal renses i cyklon eller andre mekaniske støvudskillere. Virksomheden har installeret cyklofan på afsug fra tørreri og køler. Der er derfor indsat standardvilkår om at cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner, skal renses og evt. justeres med intervaller forskrevet af leverandøren.

Når et nyt anlæg tages i brug, skal det sikres at anlægget under drift, kan overholde de fastsatte emissionsgrænseværdier. Der er derfor videreført standardvilkår om, det senest 6 måneder efter et nyt anlæg er taget i brug, skal foretages en præstationsmåling. Vilkårene har krav omkring udførelse af målingerne, afrapportering, målemetoder, samt oplysning om hvornår emissionsgrænseværdierne er overholdt.

For at sikre løbende vedligehold med tættebelægninger, kar, gruber og sumpe, er der indsat standardvilkår om at virksomheden løbende og mindst 1 gang om året, skal gennemføre en kontrol med revner, lunger og andre skader. Da der etableres en tankgård til opsamling af flyvende råvarer, tilføjes visuel kontrol af tankgården til standardvilkåret.

Virksomheden skal føre egenkontrol med en lang række anlæg, bl.a. filtre, cykloner, cyklofaner og belægninger. Der er indsat standardvilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal over deres egenkontrol. Driftsjournalen skal indeholde dato for eftersyn med alle filtre og mekaniske støvudskillere, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtre. Derudover skal driftsjournalen indeholde dato for serviceeftersyn af brændere. Vilkåret er delvist videreført fra tillægget i 2023.

Der er indsat standardvilkår om, at driftsjournalen også skal indeholde dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser, lunger og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Da der etableres en tankgård til opsamling af flyvende råvarer, tilføjes visuel kontrol af tankgården til standardvilkåret.

Der er videreført standardvilkår fra tillægget i 2023, om at driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

Vilkår om at der årligt skal udtages 2 prøver til kontrol af forureningsgraden i regnvandsudledningen er videreført uden ændringer.

For at sikre, at lukkemekanismen til regnvandsbassinet virker, er der indsat vilkår om, at lukkemekanismen skal afprøves mindst 1 gang årligt. Dato for afprøvning skal indskrives i driftsjournalen.

Bilag 1 Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 10. april 2025.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af hjemmesiden naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på hjemmesiderne borger.dk og virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.


Gebyret betales tilbage, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.


4.4 Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 13. september 2025, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

Bilag 2 Tegning over virksomhedens produktions- og lagerbygninger

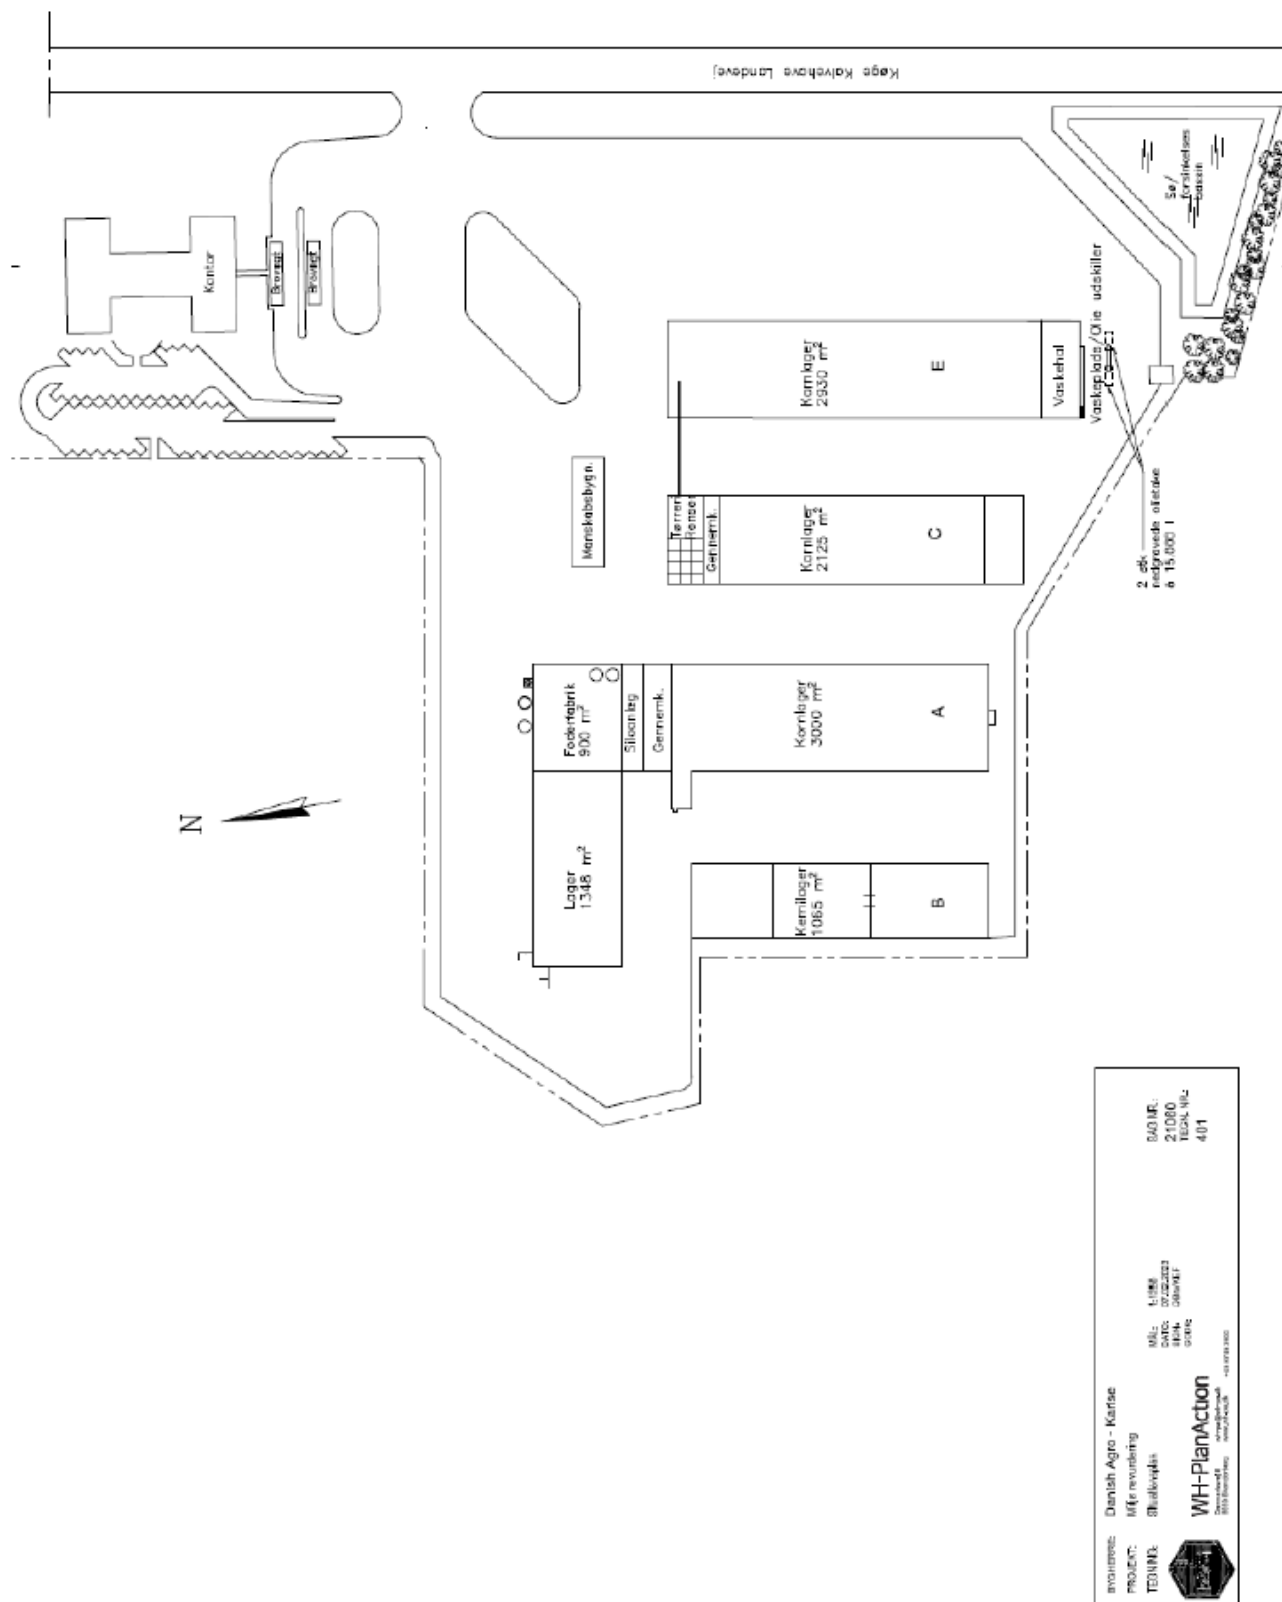

Bilag 3 Interne køreveje

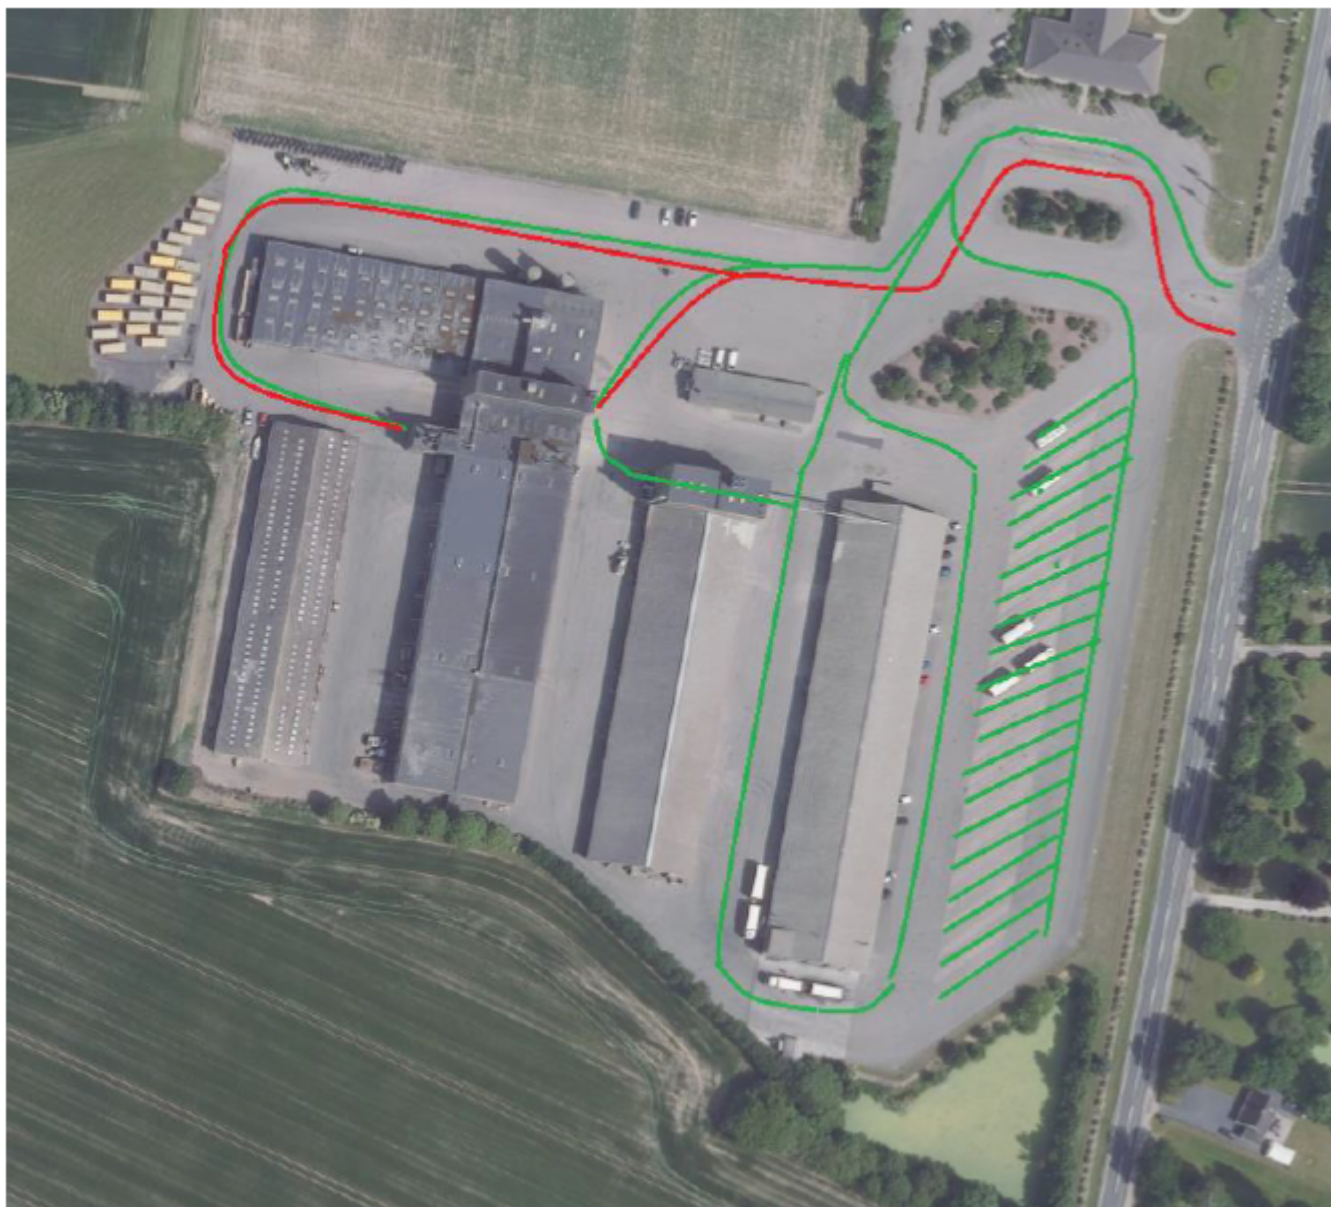

Råvarer og korn ind/ud

Færdigvarer ud

Bilag 4 Placering af afkast



Bilag 5 Oversigt over vilkår og standardvilkår

Godkendelsens vilkår	Standard-vilkår	Kort vurdering/begrundelse
1	-	Vilkåret sikrer, at godkendelsen er tilgængelig for det relevante personale.
2	2	Definition af befæstet areal og tæt belægning.
3	4	Standardvilkåret erstatter vilkår 2.5 i godkendelsen fra 1999.
4	5	Standardvilkår for påfyldning.
5	6	Standardvilkår om indretning og placering af målesteder er videreført fra tillægget fra 2023.
6	7	Der er indsat standardvilkår om filtre på støvende afkast. Anlæg virksomheden ikke har er fjernet fra vilkåret.
7	8	Der er indsat standardvilkår om cyklon eller lignende på støvende afkast.
8	9	Standardvilkåret erstatter vilkår 2.3 i godkendelsen fra 1999.
9	-	Videreført vilkår fra godkendelsen fra 1999 om renholdelse af udendørs arealer.
10	-	Videreført vilkår fra godkendelsen fra 1999 om lukkede døre og porte.
11	-	Vilkår 5.1 fra godkendelsen fra 1999 om støjgrænser, er videreført uden væsentlige ændringer. Vilkår 5.2 udgår.
12	-	Vilkår 5.3 og 5.4 fra godkendelsen fra 1999 om støjmålinger er videreført uden væsentlige ændringer. Vilkår 5.5 udgår.
13	3	Standardvilkår erstatter vilkår 2.1 samt 3.11-3.14 i godkendelsen fra 1999.
14	10	Der er indsat standardvilkår for emissionsgrænseværdier. Vilkåret erstatter vilkår 3.1, 3.3 og 3.4 i godkendelsen fra 1999. Anlæg virksomheden ikke har, er fjernet fra tabellerne.
15	11	Der er indsat standardvilkår med afkasthøjderne. Vilkåret erstatter vilkår 3.4, 3.2 og 3.6 i godkendelse fra 1999 om afkasthøjder og immissions-grænseværdier. Vilkår 3.7 og 3.8 udgår.
16	12	Standardvilkåret er videreført fra tillægget fra 2023 uden ændringer.
17	19	Standardvilkår for farligt affald.
18	-	Vilkår 6.1 fra 1999 om overdækning af affaldscontainer, er videreført med en mindre præcisering.
19	13	Der er indsat standardvilkår om tankgår eller lignende ved påfyldning af flyende råvarer. Der er sat en frist for etablering af tankgården.
20	14	Der er indsat standardvilkår om sikre udendørs tanke med flyende råvarer mod påkørsel.
21	-	Videreført vilkår fra godkendelsen fra 1999 om overfyldningsalarm på tankanlæg til animalsk fedt og melasse.
	15 og 16	Ikke anvendt, da virksomheden ikke håndterer løs gødning.
	17 og 18	Ikke anvendt, da der ikke opbevares eller håndteres flydende gødning eller planteværnsmidler på virksomheden.
22	20	Standardvilkåret er videreført fra tillægget fra 2023 uden ændringer.
23	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.

24	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
25	-	Tilføjet vilkår om afprøvning af lukkemekanismen.
26	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
27	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
28	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
29	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
30	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
31	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
32	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
33	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
34	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
35	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
36	-	Vilkår for tag- og overfladevand videreført uden ændringer.
	21	Virksomheden har ikke nogen silofiltre. Standardvilkåret anvendes derfor ikke.
37	22	Der er indsat standardvilkår om inspektion af filtre. Anlæg virksomheden ikke har, er fjernet fra vilkåret.
38	23	Der er indsat standardvilkår for rensning og eftersyn af cykloner og cyklofaner.
39	24	Der er indsat standardvilkår om eftersyn af filterindsatse.
40	25	Standardvilkåret er ændret så det også omfatter tankgården.
41	26	Standardvilkåret fra tillægget fra 2023 omkring præstationsmålinger for nye anlæg, er videreført uden ændringer. Vilkåret erstatter vilkår 3.9 og 3.10 i godkendelsen fra 1999.
42	27	Standardvilkåret fra tillægget fra 2023 for hvornår emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, er videreført uden ændringer.
43	28	Standardvilkåret fra tillægget fra 2023 for prøvetagning og analyse, er videreført uden ændringer.
44	29	Standardvilkår om driftsjournal er indsat. Vilkåret er delvist videreført fra tillægget i 2023. Vilkåret erstatter vilkår 8.1 i godkendelsen fra 1999. Tilføjet dato for afprøvning af lukkemekanisme.
45	30	Standardvilkåret er ændret så det også omfatter tankgården.
46	31	Standardvilkåret fra tillægget fra 2023 for opbevaring af driftsjournalen, er videreført uden ændringer. Vilkåret erstatter vilkår 8.2 i godkendelsen fra 1999.
47	1	Der er indsat standardvilkår om driftsophør.